

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E85 A		1250	620	10	20.6	7.44	55	121	63	139	0.31
E85 W		1250	450	10	12.4	50.4	54	119	62	136	0.46






Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	71	79	82	85
50°	157	174	181	187
21°	66	73	76	78
70°	146	161	168	172
32°	54	59	61	63
90°	119	130	134	139
38°	46	49	51	53
100°	101	108	112	117

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	66	75	78	81
50°	146	165	172	179
21°	64	70	75	77
70°	141	154	165	170
32°	61	68	72	74
90°	134	150	159	163
38°	56	64	68	70
100°	123	141	150	154

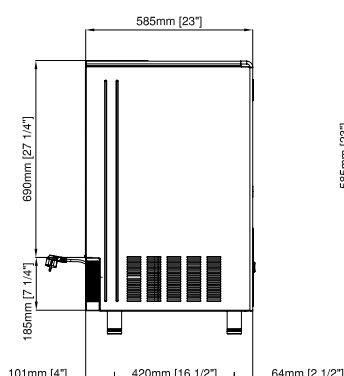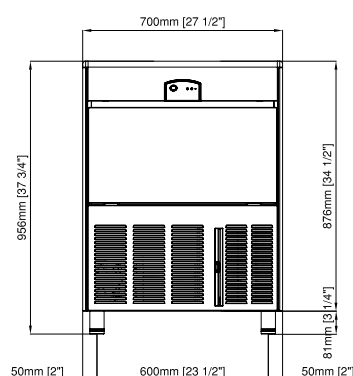

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi
Red: Alarm State

Verde: Stato Macchina
Green: Machine state



Interruttore On/Off
Swich On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


36 Kg - 79 lbs
2117 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
700 x 585 x 956


WxDxH (inch)
27 8/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



60

PZ/CICLO
PCS/CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 1 / 50Hz

R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)

40°C (104°F)

5°C (41°F)

35°C (95°F)

- 10 %

+ 10 %

1 BAR (14 PSI)

5 BAR (70 PSI)

A OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas

B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

D Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm

C Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

E Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas